


MARCA

 **bistos**

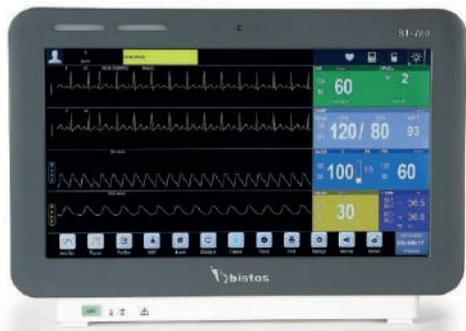

## MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

**MARCA:** BISTOS  
**MODELO:** BT-780

**CÓDIGO DE COMPRA:**  
BISMON026

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parámetros de medición: ECG, RESPIRACIÓN, TEMPERATURA, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SATURACIÓN DE OXIGENO Y WIFI
- Tamaño de la pantalla: 15.6 pulgadas Touch Screen
- Dimensiones: 410 x 198 x 120 mm
- Peso: 4,9 kg
- Resolución: 1366 x 768 px
- Batería: 5 horas de trabajo continuo.
- Con selección de pantallas para mejor visualización de parámetros.
- Cuenta con sensor de temperatura cutáneo.
- Puerto RJ45, para conexión a central de monitoreo.
- Puerto USB para actualización de software.
- Puerto RJ10 para conexión de dispositivo de llamada a enfermera.
- Con conexión WIFI para centrales de monitoreo y protocolo HL7 para gestión hospitalaria.
- Tendencias: 168 Horas, resolución 1 minuto.
- Alarmas: 200 alarmas fisiológicas, 100 alarmas técnicas.

KOREA



### PAÍS DE PROCEDENCIA


**CERTIFICADOS:**  AGEMED / CE / ISO 13485



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

 **bistos**

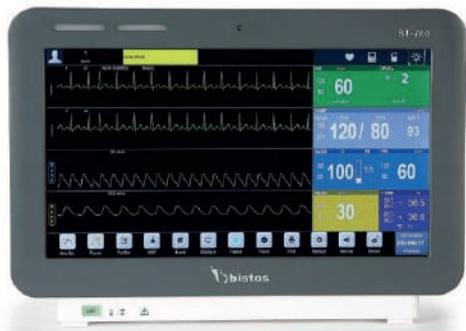

## MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

**MARCA:** BISTOS  
**MODELO:** BT-780

**CÓDIGO DE COMPRA:**  
BISMON027

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parámetros de medición: ECG, TEM, NIBP, SPO2, IBP, CO2, WIFI
- Tamaño de la pantalla: 15.6 pulgadas
- Touch Screen
- Dimensiones: 410 x 198 x 120 mm
- Peso: 4,9 kg
- Resolución: 1366 x 768 px
- Batería: 5 horas de trabajo continuo.
- Con selección de pantallas para mejor visualización de parámetros.
- Cuenta con sensor de temperatura cutáneo.
- Puerto RJ45, para conexión a central de monitoreo.
- Puerto USB para actualización de software.
- Puerto RJ10 para conexión de dispositivo de llamada a enfermera.
- Con conexión WIFI para centrales de monitoreo y protocolo HL7 para gestión hospitalaria.
- Tendencias: 168 Horas, resolución 1 minuto.
- Alarmas: 200 alarmas fisiológicas, 100 alarmas técnicas.

KOREA



### PAÍS DE PROCEDENCIA

**CERTIFICADOS:**  AGEMED / CE / ISO 13485



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

 **bistos**



## MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

**MARCA:** BISTOS  
**MODELO:** BT-770

**CÓDIGO DE COMPRA:**  
BISMON042

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parámetros de medición: ECG, RESP, TEMP, PNI, SPO2, IBP, CO2, NIBP, WIFI, IMPRESORA
- Tamaño de la pantalla: 12 pulgadas Touch Screen
- Batería: 5 horas de trabajo continuo.
- Con conexión WIFI para centrales de monitoreo y protocolo HL7 para gestión hospitalaria.
- Con selección de pantallas para mejor visualización de parámetro.
- Código de colores para una rápida comprensión de datos
- Cuenta con sensor de temperatura cutáneo.
- Puerto rj45, para conexión a central de monitoreo.

**KOREA**



### PAÍS DE PROCEDENCIA

**CERTIFICADOS:**  AGEMED / CE / ISO 13485



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MÓDICO

MARCA

 **bistos**



## MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

**MARCA:** BISTOS  
**MODELO:** BT-770

**CÓDIGO DE COMPRA:**  
BISMON041

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parámetros de medición: ECG, RESP, TEMP, SPO2, NIBP
- Tamaño de la pantalla: 12 pulgadas Touch Screen
- Batería: 5 horas de trabajo continuo.
- Con conexión WIFI para centrales de monitoreo y protocolo HL7 para gestión hospitalaria.
- Con selección de pantallas para mejor visualización de parámetro.
- Código de colores para una rápida comprensión de datos
- Cuenta con sensor de temperatura cutáneo.
- Puerto rj45, para conexión a central de monitoreo.

KOREA



### PAÍS DE PROCEDENCIA

**CERTIFICADOS:**  AGEMED / CE / ISO 13485



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MÓDICO

MARCA



# MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

**MARCA:** HOSMED INC  
**MODELO:** IM 17

**CÓDIGO DE COMPRA:**  
A PEDIDO / SIN STOCK

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla táctil con retroiluminación LED de 17"
- Sistema de operación dual: pantalla táctil y botones de operación para mantener una doble seguridad
- ECG, SPO2, NIBP, TEMP y opcionalmente AG, BIS, CO, IBP, ICG, ETCO2.
- Visualización simultánea de formas de onda de ECG de 12 canales
- El diseño sin ventilador proporciona un entorno supersilencioso para UCI, quirófano, etc.
- Ranura para módulo de 4+1 funciones, intercambiable en caliente, que admite la combinación aleatoria de módulos completos, la identificación automática con software y la combinación dinámica de interfaces.
- Batería de litio incorporada
- Impresora láser externa e impresora térmica incorporada
- Contactos del módulo chapados en oro, intercambio automático de datos a través de transmisión IR.
- El diseño sin ventilador proporciona un entorno súper silencioso para UCI, quirófano, etc.

USA



## PAÍS DE PROCEDENCIA

**CERTIFICADOS:**  FDA / ISO 13485



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

**mindray**

healthcare within reach



## MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

**MARCA:** MINDRAY

**MODELO:** iMEC15

**CÓDIGO DE COMPRA:**

MINMON040

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla táctil de 15" resolución de 1024x768 pixeles, teclas físicas y perilla giratoria.
- Se pueden mostrar 13 formas de onda en la pantalla simultáneamente.
- Parámetros: ECG de 3/5/12 canales, análisis de arritmias multicanal, hasta 24 tipos de análisis de arritmias, análisis de ST y plantillas de ST, detección automática de derivaciones, desconexión inteligente de derivaciones, detección de ritmo, resumen de ECG
- Modo de diagnóstico: 0,05 a 150 Hz
- Modo de monitorización: 0,5 a 40 Hz
- Modo quirúrgico: 1 a 20 Hz
- Modo ST: 0,05 a 40 Hz

CHINA



## PAÍS DE PROCEDENCIA



**IMPORTADORA TAMIVA**  
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS